


MODALITÀ D'INSTALLAZIONE

IL SISTEMA DI AGGANCIO

Occorre prestare attenzione affinché siano inseriti all'interno dei tre appositi spazi dell'elemento WALL-Y, tutti e tre i supporti della vaschetta; i due laterali provvisti dell'asola per l'inserimento dell'aggancio a parete e quello centrale, da assicurare alla griglia per un ulteriore appoggio.

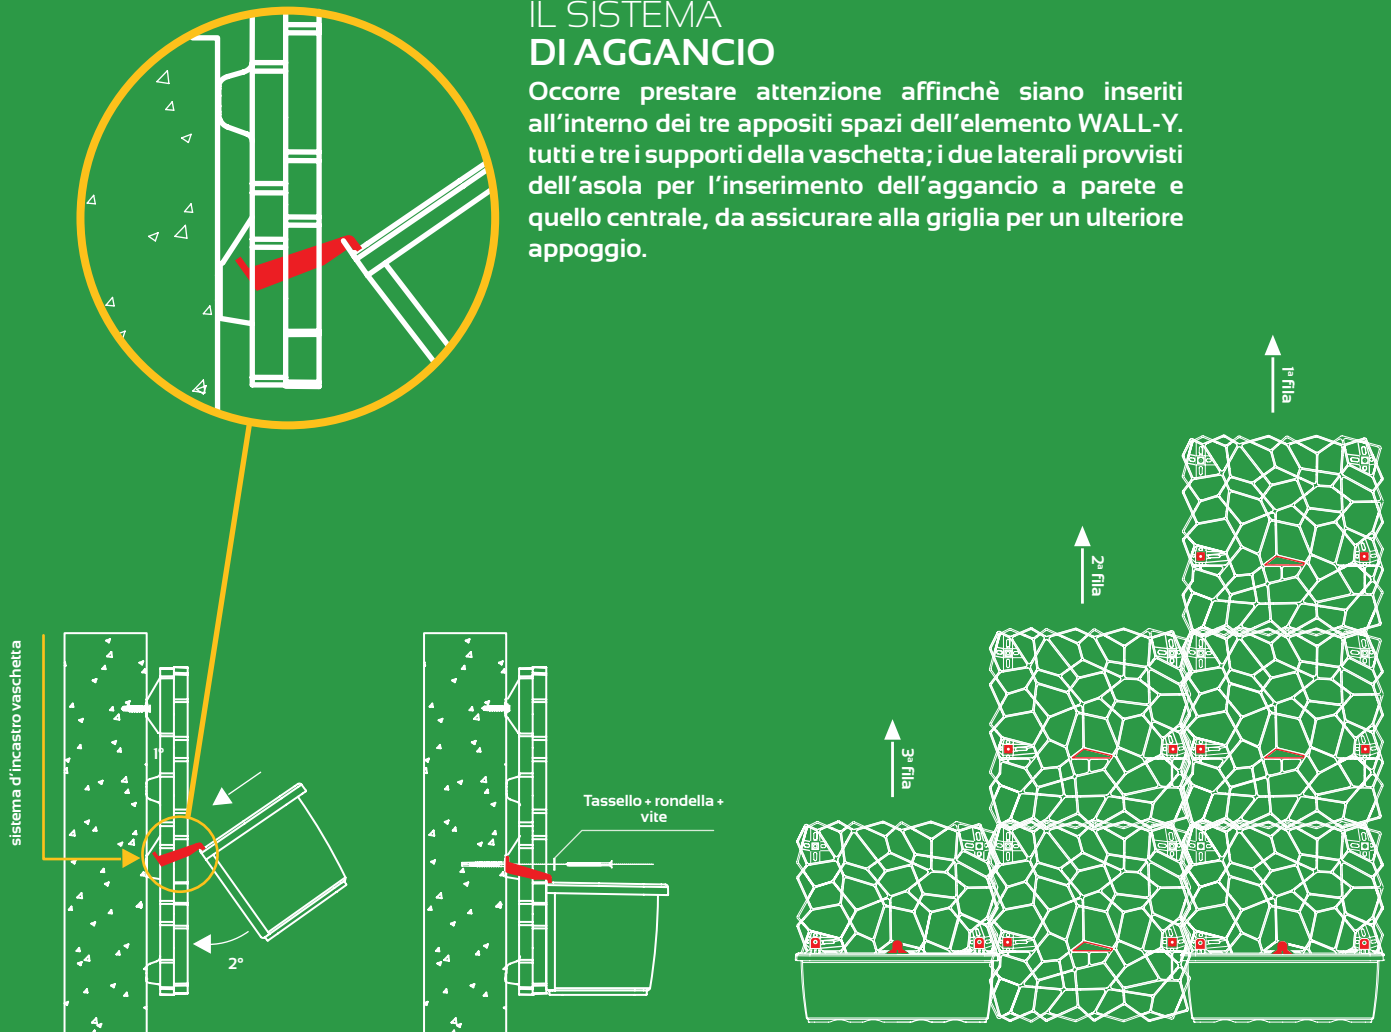

INSTALLAZIONE SUPPORTO PARETE

Legno



Calcestruzzo



Mattoni



Cappotto



È possibile installare WALL-Y su una parete già esistente o realizzare Pareti e divisori autoportanti agganciando gli elementi ad una sottostruttura.

Geoplast fornisce il supporto tecnico per la scelta del sistema di fissaggio in base al tipo di supporto o per la realizzazione di una struttura ad hoc in risposta ad ogni esigenza.

INSTALLAZIONE SOTTOSTRUTTURA

Legno



Alluminio



Profilo



Telaio

