




# MAPPYFLASH

## Guaina adesiva bituminosa antivibrante

Self-adhesive damping bitumen-rubber

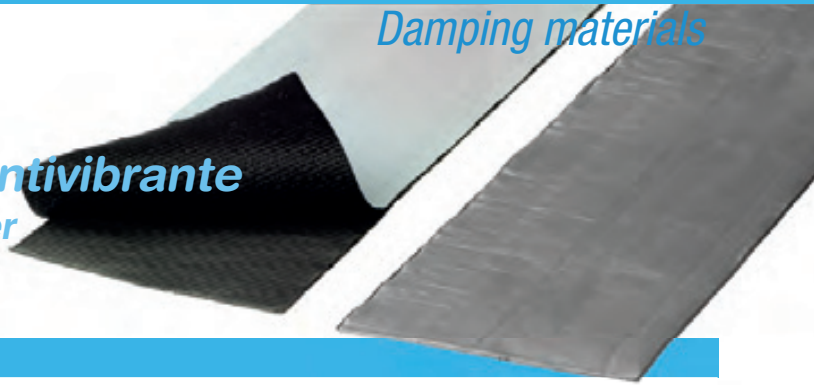

### MAPPYFLASH

Colour



Reaction to fire

Euroclass E  
(EN 11925-2, EN 13501-1)

### DESCRIZIONE

Guaina adesiva in gomma-bitume rivestito con lamina di alluminio (peso totale di circa 2,9kg/m<sup>2</sup>).

Mappyflash è un materiale antirombo impermeabile, ideale per sigillare infissi e lucernai, strutture in vetro, plastica e per riparare tetti, grondaie, tegole e tubazioni in genere. Resiste a temperature fino ai 90° in continuo per 24h. Può inoltre essere utilizzato per attenuare le vibrazioni su pareti mobili, e lamiere in genere. Mappyflash, è facile da installare e garantisce costi notevolmente più bassi rispetto ai metodi convenzionali di sigillatura.

### POSA


Srotolare Mappyflash e rimuovere il film siliconato; applicare avendo cura che le superfici siano asciutte, compatte e prive di impurità.

### DESCRIPTION

Mappyflash is a damping material made of adhesive bitumen-rubber coated with aluminum (total weight  $\approx$ 2,9kg/m<sup>2</sup>). Mappyflash is waterproof and it is ideal for sealing windows and skylights, metal and glass structures, plastic, and to repair roofs, gutters, tiles and pipes in general. Mappyflash is also stable at high temperatures up to 90° for 24h. It can also be applied to dividing walls and metal sheets with a damping function. Mappyflash is easy to install and offers significantly lower costs than conventional methods of sealing.

### INSTALLATION

Unroll Mappyflash and remove the siliconized film, apply the product making sure that the surface is dry, compact and free of impurities.

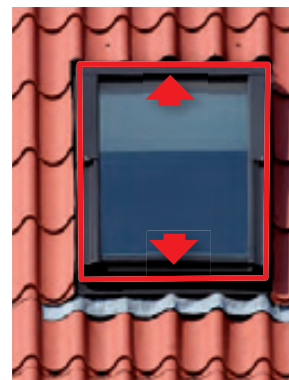

**Durata**  
Durability



**Posa veloce**  
Quick installation



**Isolamento acustico**  
Acoustic insulation



**Impermeabile**  
Waterproof

CODICE ART.	CODICE EAN	LARGH.	SPESS.	LUNGH.	COL.	U.M.	QTITA'/	PACK.	DIM.IMB.	QTITA'/	STD	QTITA'/
		mm.	mm.	mt.			imb.		cm.	pallet	mag.	minima
Q410000050P010	8003202142501	50	1,46	10	P	NR	6 rlx	SC	32,5x32,5x19	96 sc	X	6 rlx
Q410000075P010	8003202142754	75	1,46	10	P	NR	4 rlx	SC	32,5x32,5x19	96 sc	X	4 rlx
Q410000100P010	8003202141009	100	1,46	10	P	NR	3 rlx	SC	32,5x32,5x19	96 sc	X	3 rlx
Q410000150P010	8003202141504	150	1,46	10	P	NR	2 rlx	SC	32,5x32,5x19	96 sc	X	2 rlx
Q410000225P010	8003202142259	225	1,46	10	P	NR	2 rlx	SC	32,5x32,5x19	63 sc	X	2 rlx
Q410000300P010	8003202143003	300	1,46	10	P	NR	1 rlx	SC	32,5x32,5x19	96 sc	X	1 rlx
Q410000450P010	8003202144505	450	1,46	10	P	NR	1 rlx	SC	20,5x47x19,5	63 sc	X	1 rlx
Q410000600P010	8003202146004	600	1,46	10	P	NR	1 rlx	SC	20,5x47x19,5	63 sc	X	1 rlx
Q410000900P010	8003202110005	900	1,46	10	P	NR	1 rlx	SC	106x18,5x18,5	24 sc	X	1 rlx