

## DELTA<sup>®</sup>-FOL PVE

**Il classico schermo al vapore.  
Pratico e robusto.**

Materiale a 4 strati.

Impermeabile all'acqua, non microperforato.



■ Schermo di  
protezione  
sottotetto

■ Schermo  
impermeabile  
sottoventi lato o  
come schermo

■ Nuove  
costruzioni  
Rifacimenti



**Protezione sicura e risparmio di energia?**  
**DELTA®-System è la combinazione ideale!**



■ **All'interno:**  
**DELTA®-FOL PVE**

Posto sotto l'isolamento frena e controlla il passaggio del vapore acqueo dall'interno all'esterno.

■ **All'esterno:**  
**DELTA®-FOL PVE**

Stop alla sgradevole umidità sotto i tetti in coperture sottoventilate. Proteggete l'isolamento termico dalla penetrazione di polveri e sporcizie, dalla pioggia, dalla neve fresca e dall'umidità. In questo modo l'isolamento termico resta asciutto e funzionante.

**DELTA®-VENT S/DELTA®-VENT S PLUS**

Alta permeabilità al vapore acqueo, l'umidità residua viene portata all'esterno.

**DELTA®-REFLEX/DELTA®-REFLEX PLUS**

Schermo al vapore a 4 strati armato. 100 % barriera al vapore e al vento. Impedisce il passaggio dell'umidità attraverso l'isolante termico. valore  $S_d > 150$  m.




I prodotti di qualità e con marchio DELTA® sono di produzione della Dörken GmbH & Co. KG, Herdecke, Germania.

**In soli 165 g/m<sup>2</sup> dei vantaggi importanti:**

# DELTA®-FOL PVE

## Particolarmente stabile al calore

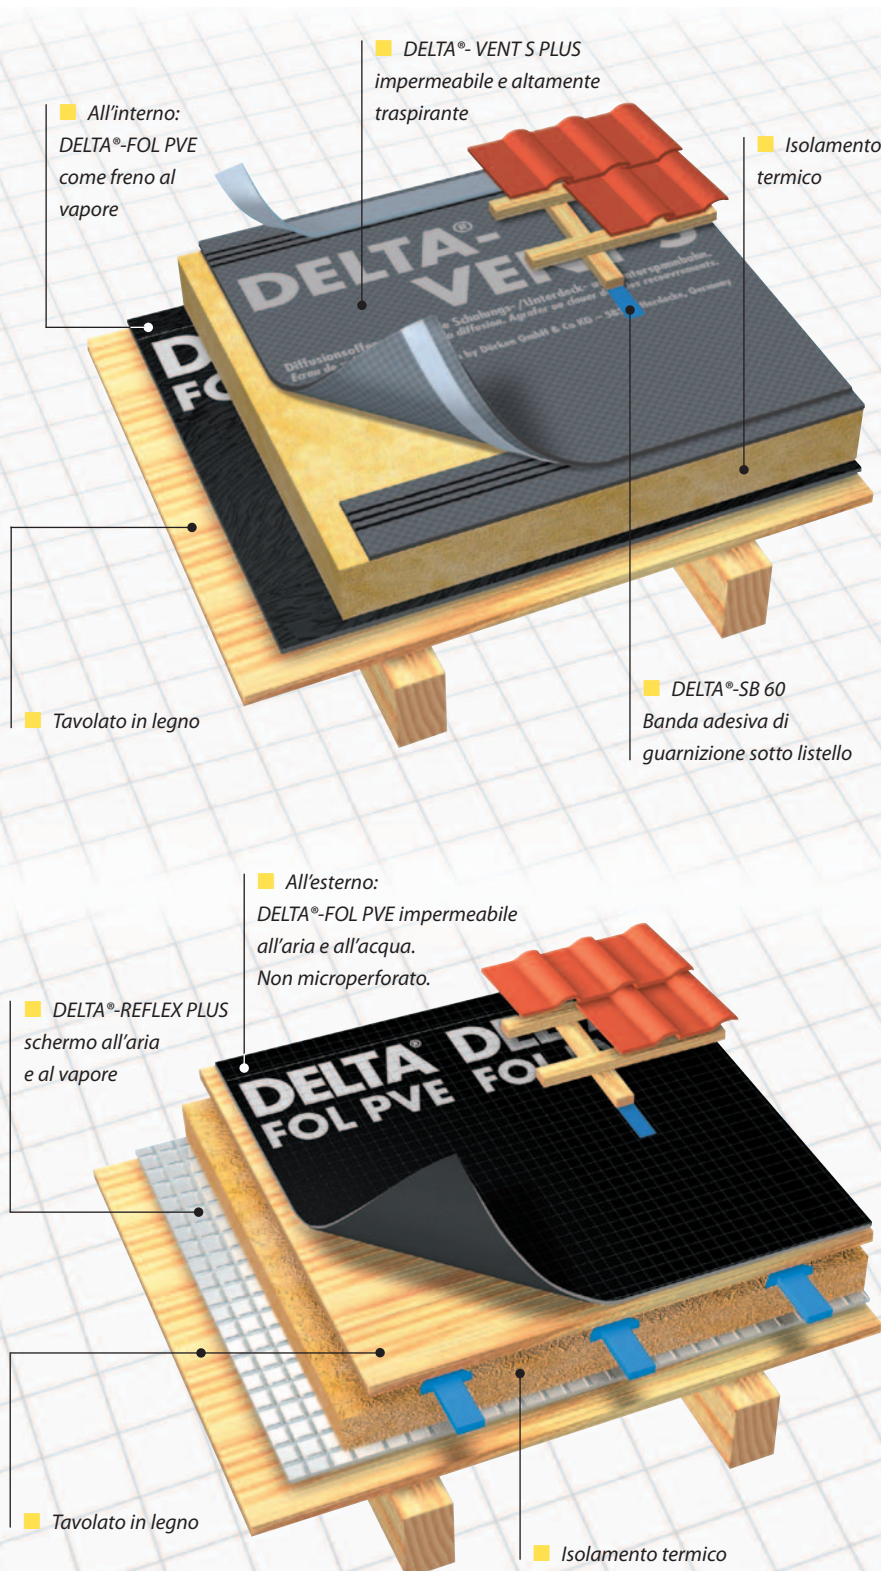





Perfetto come schermo al vapore sotto l'isolamento.

Membrana sottotegola robusta da sottoventilare per coperture in pendenza.

Pratico e robusto, facile da posare.

## e. Grande resistenza allo strappo. Posa facile.

### DELTA®-FOL PVE ...

- ... è formato da quattro strati di materiale. Armatura molto resistente allo strappo, non tessuto con rivestimento speciale.
- ... impermeabile all'acqua, stabilizzato agli U.V. e senza bitume.
- ... è stabile al calore e si posa facilmente, senza nessun problema anche quando le temperature sono elevate.
- ... è particolarmente robusto grazie alla protezione ottimizzata del rivestimento. L'alta resistenza all'abrasione e le eccellenti proprietà antisdrucolo ne facilitano la posa.
- ... resistente alle intemperie.
- ... con un peso di 165 g/m<sup>2</sup> e la pratica larghezza del rotolo di 1,50 m garantisce un elevato rendimento di posa a basso costo.
- ... lo spessore sottile del materiale permette di realizzare senza grandi difficoltà i punti del tetto più complicati e difficilmente accessibili.



DELTA®-FOL PVE garantisce una protezione elevata e la sua posa è facile.



### Approfittate di DELTA®-System.

#### All'interno ...

... lo schermo di protezione sottotetto DELTA®-FOL PVE, impermeabile all'aria e all'acqua, stabilizzato agli UV, con armatura altamente resistente allo strappo, non microperforato e facile da posare.

#### All'esterno ...

... lo schermo ideale come freno al vapore sotto l'isolamento assicura la fuoriuscita del vapore mantenendo asciutto il tavolato in legno.

Per una posa a regola d'arte vi consigliamo l'uso dei nostri accessori specifici.

# DELTA®-FOL PVE

## Le caratteristiche:

|                             |                                                                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiale                   | Non tessuto con rivestimento speciale, con armatura altamente resistente allo strappo.                 |
| Utilizzo                    | Per tetti inclinati come telo impermeabile sottoventilato o sotto l'isolamento come schermo al vapore. |
| Comportamento al fuoco      | E secondo EN 13501-1                                                                                   |
| Resistenza alla trazione    | ca. 450/400 N/5 cm (EN 12311-1)                                                                        |
| Impermeabilità              | Impermeabile W 1 (EN 13859-1)                                                                          |
| Valore S <sub>d</sub>       | ca. 3 m                                                                                                |
| Resistenza alla temperatura | - 40 °C a + 80 °C                                                                                      |
| Peso                        | ca. 165 g/m <sup>2</sup>                                                                               |
| Peso rotolo                 | ca. 12,5 kg                                                                                            |
| Dimensioni rotolo           | 50 m x 1,5 m                                                                                           |

Generalmente consigliamo, limitatamente alle diverse condizioni climatiche e esposizione ai raggi solari, la copertura sollecita dei nostri schermi e membrane traspiranti.

## Accessori DELTA® per DELTA®-FOL PVE.


**Dörken vi rende la vita più semplice con il suo sistema.**

Sarete entusiasti della praticità degli accessori DELTA®:




### DELTA®-THAN

Colla in cartuccia, durevole per una sicurezza supplementare dei raccordi con elementi in muratura e per l'assemblaggio di tutte le membrane traspiranti DELTA®.



### DELTA®-SB 60

Banda adesiva di garanzia a celle chiuse per i punti di fissaggio dei controllistelli.



### DELTA®-MULTI-BAND M60/M100

Banda adesiva universale ad alto potere adesivo, con bordi seghettati per uno strappo facile. Ideale per l'incollaggio delle sovrapposizioni di elementi passanti e la riparazione di piccoli strappi.



### DELTA®-LIQUIXX FX

Raccordo liquido per la tenuta ermetica di DELTA®-FOL PVE con tutti gli elementi passanti del tetto da applicare al geotessuto DELTA®-LIQUIXX GT 10.

# DELTA®

DELTA®-System



Dörken Italia S.r.l. a socio unico  
Via Betty Ambiveri, 25  
I-24126 Bergamo  
Tel.: 035 420 11 11  
Fax: 035 420 11 12  
doerken@doerken.it  
www.doerken.it

Una società del gruppo Dörken

■ Sul sito [www.doerken.it](http://www.doerken.it) è possibile visualizzare in formato PDF il catalogo e le istruzioni di posa di DELTA®-FOL PVE e stamparle.



■ Richiedi i nuovi manuali tecnici. Con i manuali tecnici DELTA®-Sistema Tetto e DELTA®-Membrane Alveolari avrete a disposizione un prezioso strumento di lavoro. Richiedeteli gratuitamente scrivendo a [doerken@doerken.it](mailto:doerken@doerken.it).

