

DELTA[®]-FOL PVG PLUS

L'Extra Plus sottotegola.
Ideale come schermo
controllo vapore.

Materiale a 3 strati.
Impermeabile e robusto.



Disponibile anche senza doppia
banda adesiva integrata nella
verdione DELTA[®]-FOL PVG!

■ Schermo di
protezione
sottotetto

■ Schermo
impermeabile
sottoventi lato o
come schermo

■ Nuove
costruzioni
Rifacimenti

Isolamento e struttura asciutti? DELTA®-System è la soluzione giusta!

La sicurezza facile da posare:

DELTA®-FOL PVG PLUS

Combinazione affidabile contro



■ **All'interno:**
DELTA®-FOL PVG PLUS
Come schermo controllo vapore posato sotto l'isolamento termico regola il flusso di vapore acqueo verso gli strati superiori del tetto impedendo la formazione di condensa. Con doppia banda adesiva integrata.



■ **All'esterno:**
DELTA®-FOL PVG PLUS
In coperture sottoventilate protegge da pioggia, neve e polvere l'isolamento e il tavolato in legno. Con doppia banda adesiva integrata per il fissaggio ermetico delle sovrapposizioni.

DELTA®-REFLEX/DELTA®-REFLEX PLUS
Schermo all'aria e al vapore con banda adesiva integrata. Telo a 4 strati armato.

DELTA®-VENT S/DELTA®-VENT S PLUS
Membrana impermeabile altamente traspirante. Evacua l'umidità residua proveniente dall'isolamento termico. Con doppia banda adesiva integrata per il fissaggio ermetico delle sovrapposizioni.



I prodotti di qualità e con marchio DELTA® sono di produzione della Dörken GmbH & Co. KG, Herdecke, Germania.

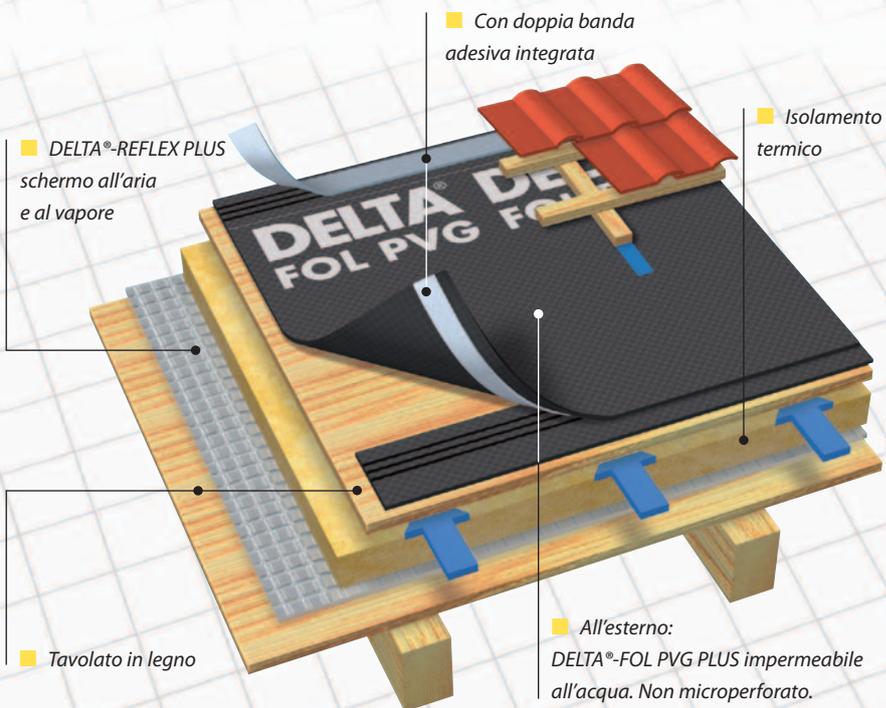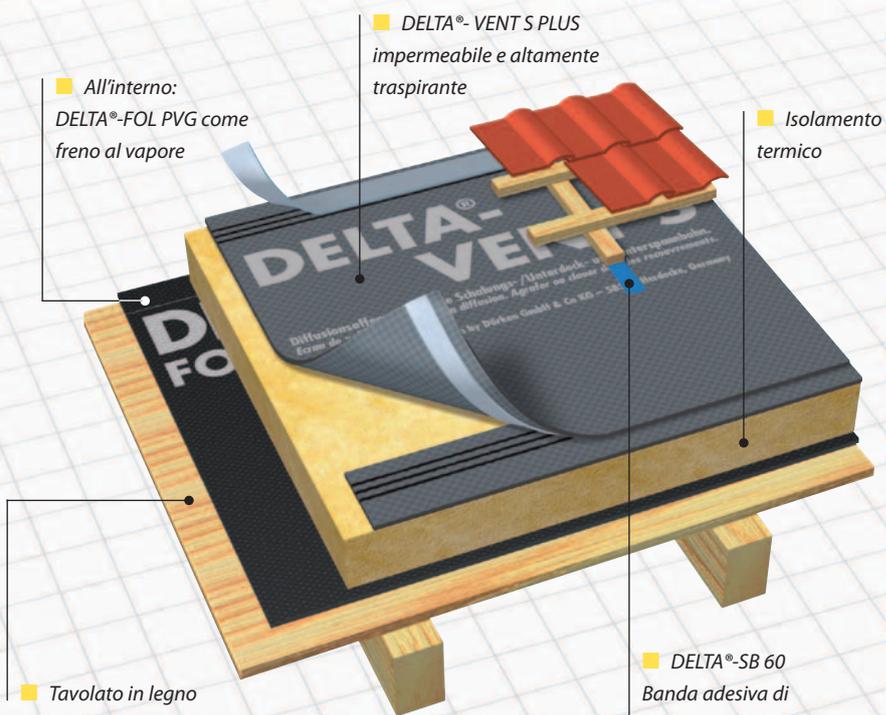



Alta resistenza all'abrasione e allo sdrucchiolo.



Impermeabile e durevole.



Permeabilità al vapore garantita.

PLUS

la pioggia, la neve da riporto e la polvere.

DELTA®-FOL PVG PLUS ...

- ... è composto da 3 strati. Uno strato permeabile al vapore e impermeabile all'acqua, tra due tessuti non tessuti di protezione.
- ... come schermo controllo vapore posto sotto l'isolamento assicura il controllo del passaggio del vapore acqueo.
- ... grazie alla sua speciale struttura superficiale garantisce un'alta resistenza all'abrasione. Antisdrucchiolo.
- ... è possibile posare direttamente il manto di copertura in ardesia.
- ... con un peso di 210 g/m² è estremamente leggero rispetto alle membrane bituminose. Ciò aumenta le prestazioni di posa e diminuisce i costi.
- ... può essere abbinato in modo ideale con gli schermi e membrane traspiranti DELTA®.



DELTA®-FOL PVG PLUS si svolge e posa facilmente. Pedonabile e altamente resistente.



Approfittate di DELTA®-System.

All'esterno ...

... lo schermo di protezione sottotegola impermeabile, difficilmente infiammabile e facile da posare.

All'interno ...

... come schermo controllo vapore aiuta a mantenere isolamento e struttura asciutti regolando il flusso di umidità verso l'esterno in modo da evitare formazione di condensa.

Per una posa a regola d'arte consigliamo l'uso dei nostri accessori specifici.

DELTA® FOL PVG PLUS

Le caratteristiche:

Materiale	Combinazione di tessuto non tessuto con membrana traspirante e impermeabile.
Utilizzo	Per tetti inclinati.
Comportamento al fuoco	E secondo EN 13501-1 B 1 secondo DIN 4102
Resistenza alla trazione	ca. 270/200 N/5 cm (EN 12311-1)
Impermeabilità	Impermeabile W 1 (EN 13859-1+2)
Valore S _d	ca. 3 m
Resistenza alla temperatura	- 40 °C à +80 °C
Peso	ca. 210 g/m ²
Peso rotolo	ca. 16 kg
Dimensioni	rotolo 50 m x 1,5 m

Generalmente consigliamo, limitatamente alle diverse condizioni climatiche e esposizione ai raggi solari, la copertura sollecita dei nostri schermi e membrane traspiranti.

Accessori DELTA® per DELTA®-FOL PVG PLUS.


Dörken vi rende la vita più semplice con il suo sistema.

Sarete entusiasti della praticità degli accessori DELTA®:



DELTA®-THAN

Colla in cartuccia, durevole per una sicurezza supplementare dei raccordi con elementi in muratura e per l'assemblaggio di tutte le membrane traspiranti DELTA®.



DELTA®-SB 60

Banda adesiva di guarnizione a celle chiuse per i punti di fissaggio dei controlistelli.



DELTA®-MULTI-BAND M60/M100

Banda adesiva universale ad alto potere adesivo, con bordi seghettati per uno strappo facile. Ideale per l'incollaggio delle sovrapposizioni di elementi passanti e la riparazione di piccoli strappi.




DELTA®-LIQUIXX FX

Raccordo liquido per la tenuta ermetica di DELTA®-FOL PVG PLUS con tutti gli elementi passanti del tetto da applicare al geotessuto DELTA®-LIQUIXX GT 10.

DELTA®

DELTA®-System

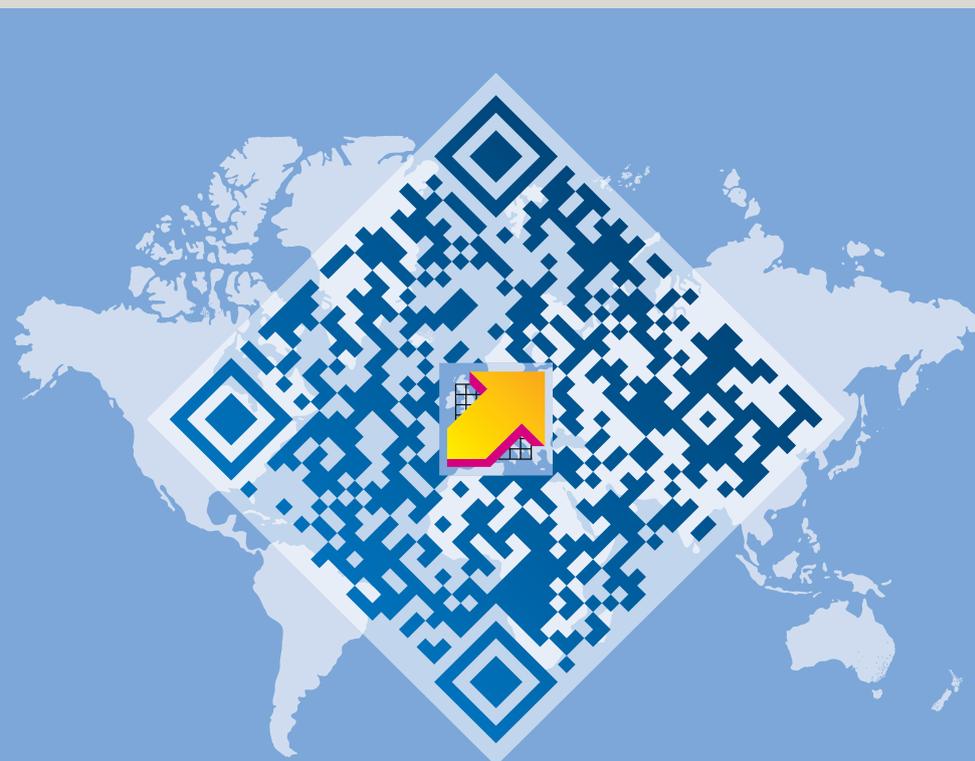

DÖRKEN

Dörken Italia S.r.l. a socio unico
Via Betty Ambiveri, 25
I-24126 Bergamo
Tel.: 035 420 11 11
Fax: 035 420 11 12
doerken@doerken.it
www.doerken.it

Una società del gruppo Dörken

■ Sul sito www.doerken.it è possibile visualizzare in formato PDF il catalogo e le istruzioni di posa di DELTA®-FOL PVG PLUS e stamparle.



■ Richiedi i nuovi manuali tecnici. Con i manuali tecnici DELTA®-Sistema Tetto e DELTA®-Membrane Alveolari avrete a disposizione un prezioso strumento di lavoro. Richiedeteli gratuitamente scrivendo a doerken@doerken.it.

